



P936

Compactness and flexibility of installation with choice of rear, side or top flue gas outlet for an appliance offering the pleasurable warmth of a fire even where space is at a premium.



GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS

Multifuoco System®

Three speed forced ventilation system. Warm air ducting up to 16 m

Multifunction remote control

LCD display, timer, thermostat and Multicomfort function

Programming

Daily, weekly and weekend modes. Dual time settings

Remote Control System

Optional kit for remote control of stove with a simple SMS

Structure

Enamelled steel with door, brazier and firebox in cast iron

Majolica cladding

Unique large hand-made pieces

Rolling Top

Upper cover plate on sliding tracks to access hopper

Air Glass System

Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C

Energy Saving

Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Wellness

Humidifier with aroma diffuser


Eco function

Automatic power control of the fire

Pellet Level Sensor

Allows to monitor the amount of pellet in the hopper, displaying an alert when refilling is required.

TECHNICAL DRAWING

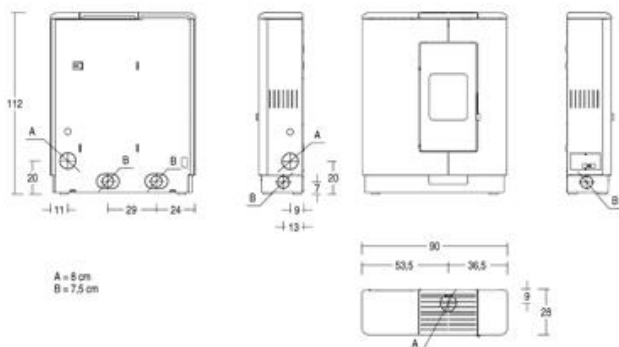

TECHNICAL DATA

| | | |
|--|----------------|---|
| Room heating capacity (min-max) | m ³ | 145 - 245 |
| Rated heat output (min-max) | kW | 2,6 - 8,5 |
| Power adjustable (positions) | | 4 |
| Nominal thermal efficiency | % | 85,2 |
| Consumption at rated heat output (min-max) | Kg/h | 0,6 - 1,8 |
| Dimensions WxDxH | cm | 89x28x112 |
| Cladding/front | | majolica with rolling top |
| Firebox | | steel |
| Baffle plate/Firebox/Brazier | | cast iron |
| Flue outlet Ø | cm | 8 - central rear |
| Flue direction options | | right side and top central |
| Ash drawer | | removable |
| Door | | cast iron |
| Ceramic glass | | self-cleaning resistant up to 750° C |
| Door handle | | steel with nichel plated finish |
| Hopper capacity | Kg | 20 |
| Umidifier in stainless steel | | yes |
| Oven in stainless steel (LxWxH) | cm | no |
| Multifuoco System® | | 3 levels speed |
| Dual Power | | no |
| Remote control | | display LCD |
| Stove control panel | | with digital control |
| Timer -thermostat with programming | | Daily, weekly and week-end with two times |
| Remote Control System | | optional |
| Front air vents-orientable | | yes |
| Lateral vents | | optional right / left |
| Minimum power consumption | Watt | 100 |
| Maximum power consumption | Watt | 380 |
| Total weight | Kg | |

The availability of models may vary from Country to Country.

Copyright c. 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I/I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il marchio ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

